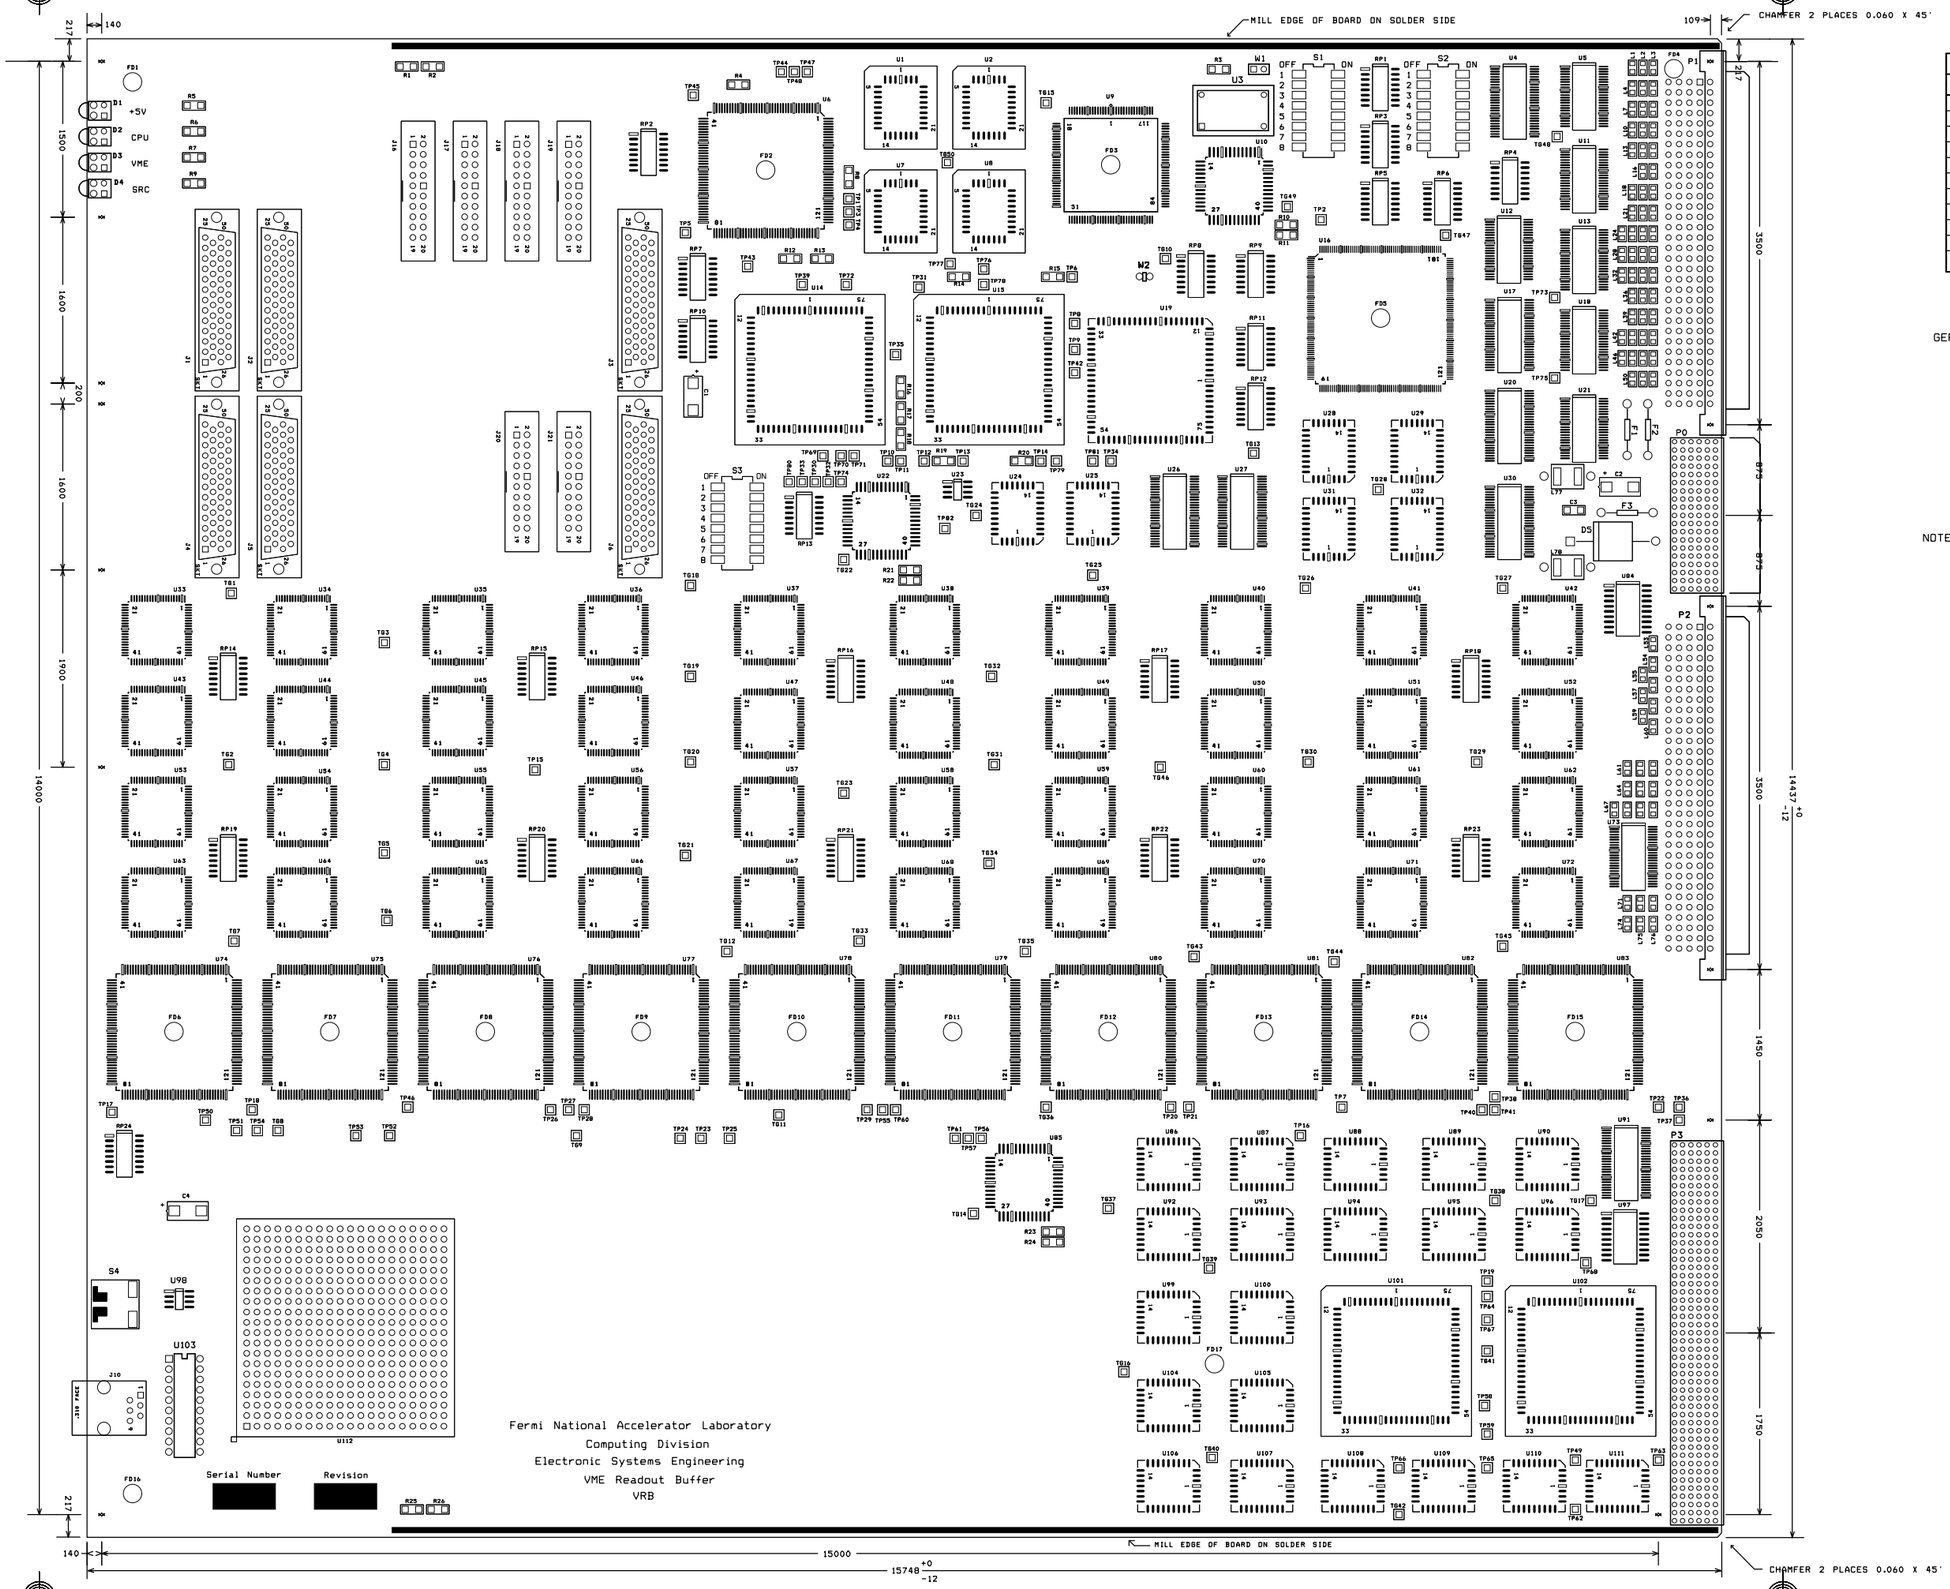

HOLE LEGEND				
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE
×	0.012		7729	
+	0.025		396	
◇	0.030		300	
⊠	0.034		740	
⊞	0.037		274	
⊕	0.042		8	
○	0.055		10	
⊕	0.062		2	
⊗	0.102		25	
⊕	0.128		2	
TOTAL			9486	

GERBER FILENAME	BOARD LAYER STACKING ORDER	
VRB.TOP	TOP LAYER 1 = TOP LAYER	5.5 Mils
VRB.PWR	INNER LAYER 2 = POWER PLANE	9.5 Mils
VRB.IN1	INNER LAYER 3 = INNER TRACE 1	5.5 Mils
VRB.IN2	INNER LAYER 4 = INNER TRACE 2	9.5 Mils
VRB.GND	INNER LAYER 5 = GROUND PLANE	33 Mils +/- 8 Mils
VRB.PWR	INNER LAYER 6 = POWER PLANE	9.5 Mils
VRB.IN3	INNER LAYER 7 = INNER TRACE 3	5.5 Mils
VRB.IN4	INNER LAYER 8 = INNER TRACE 4	9.5 Mils
VRB.GND	INNER LAYER 9 = GROUND PLANE	5.5 Mils
VRB.BOT	BOTTOM LAYER 10 = BOTTOM LAYER	

NOTE: THIS IS A CONTROLLED IMPEDANCE PC BOARD

OVERALL PC BOARD THICKNESS = 0.093 +/- 0.008 INCH

MILL PC BOARD EDGE TO A THICKNESS OF 0.063 +/- 0.008 INCH ON SOLDER SIDE FOR A DISTANCE OF 0.098 INCH FROM THE TOP AND BOTTOM OF THE BOARD

CHAMFER FRONT 2 CORNERS OF BOARD 0.060 X 45 DEGREES
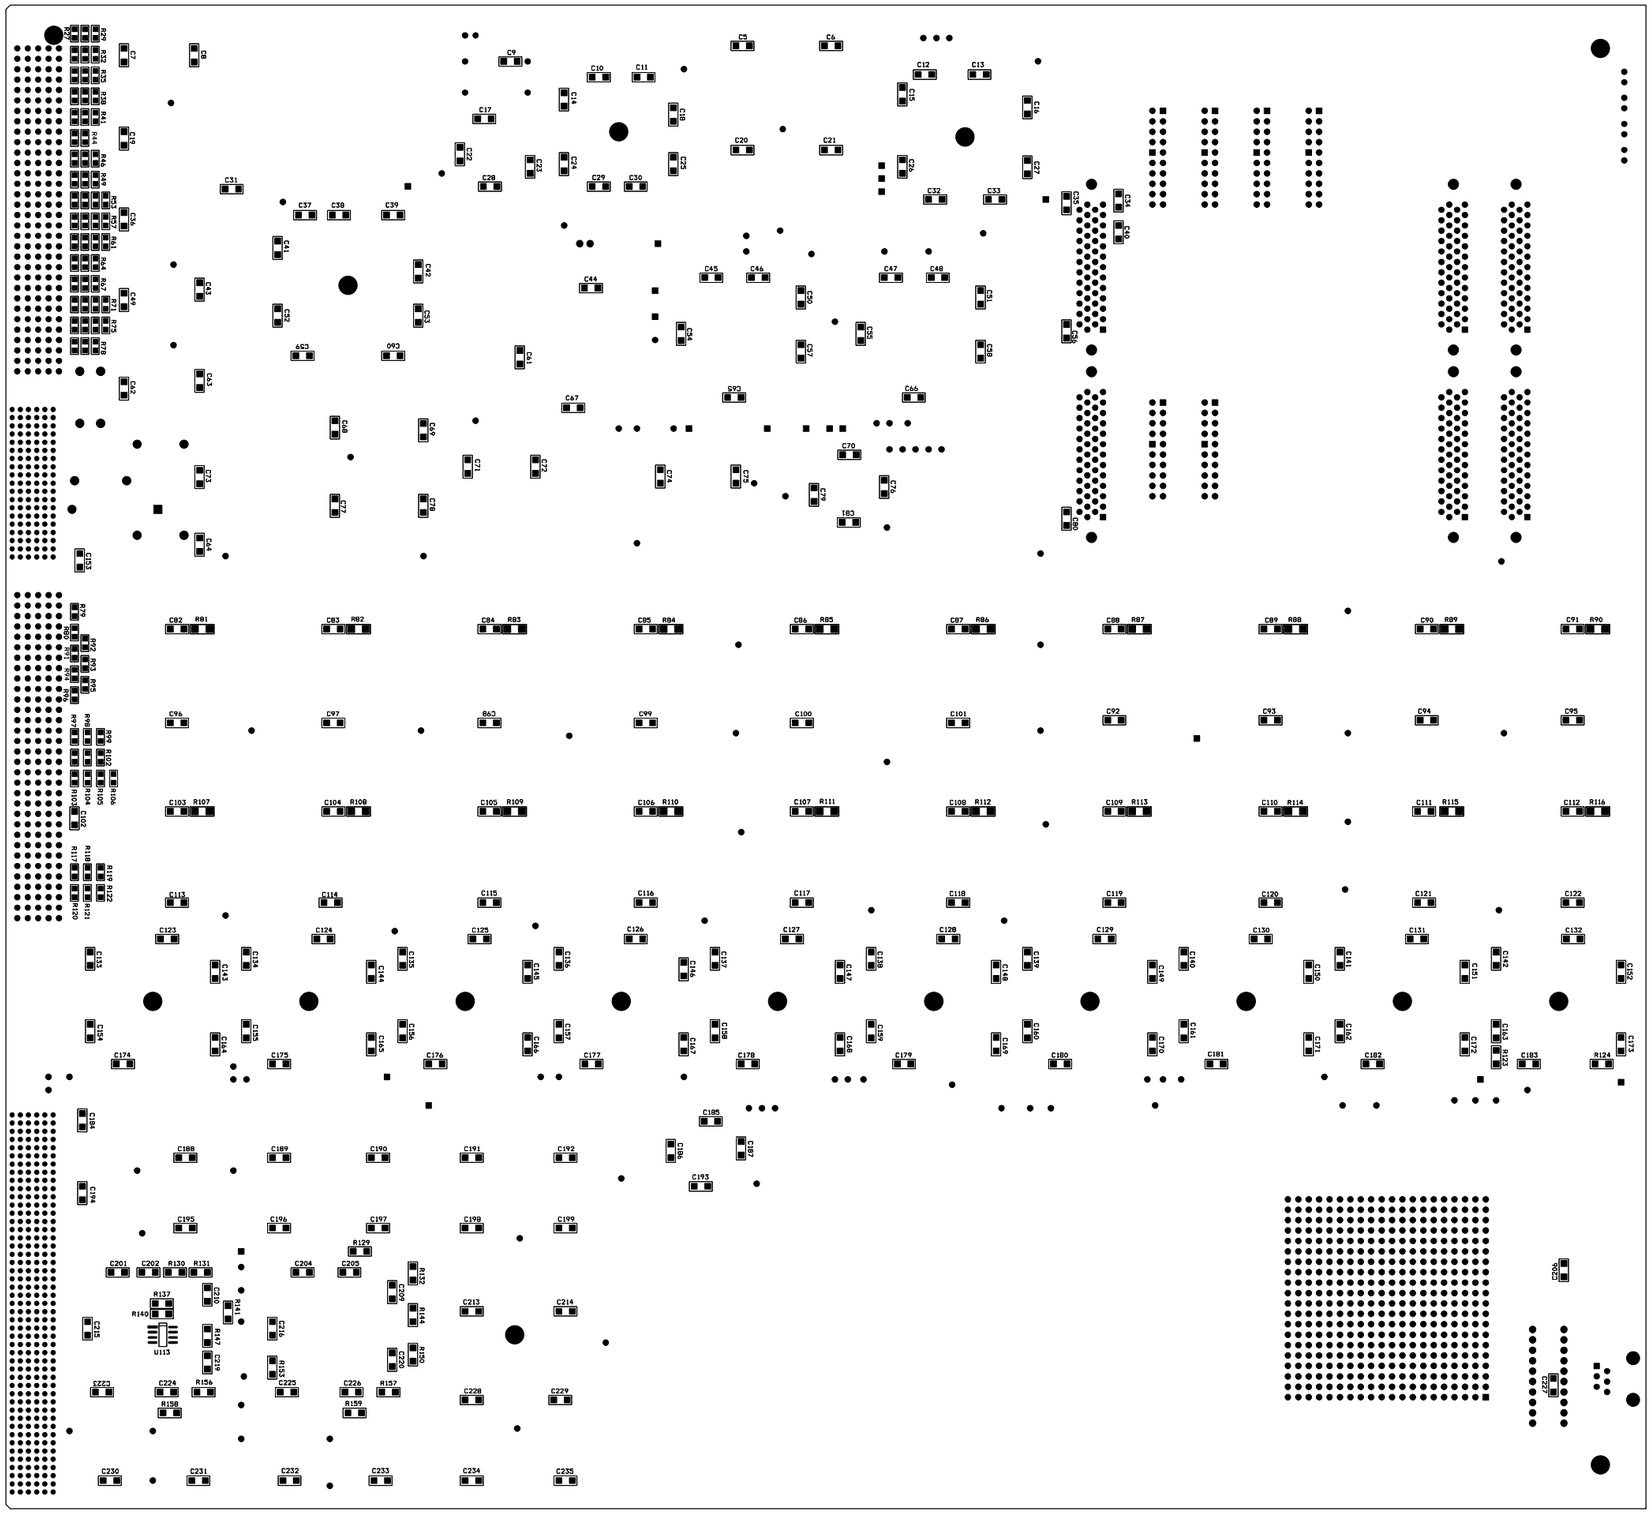
PC BOARD DIMENSIONS ARE IN MILS